

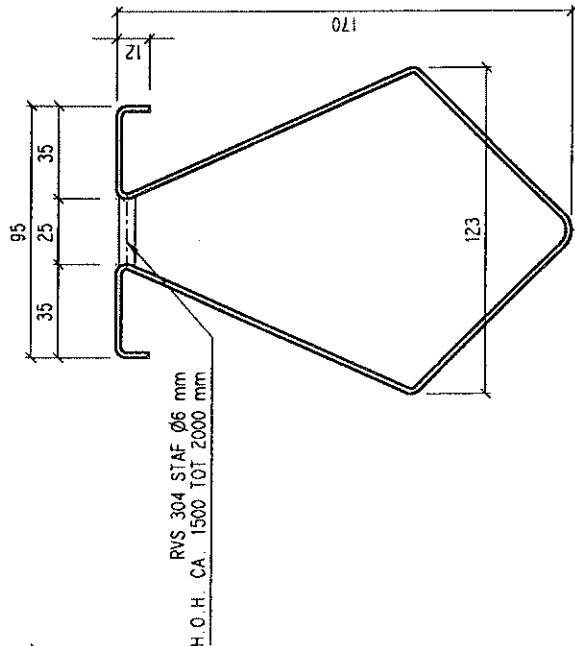


SLEUFGOOT:
RVS 304-2 mm INWENDIG GESLEPEN K320,
LASSEN GESTRAALD, BOVENRAND NAGEBORSTELD.

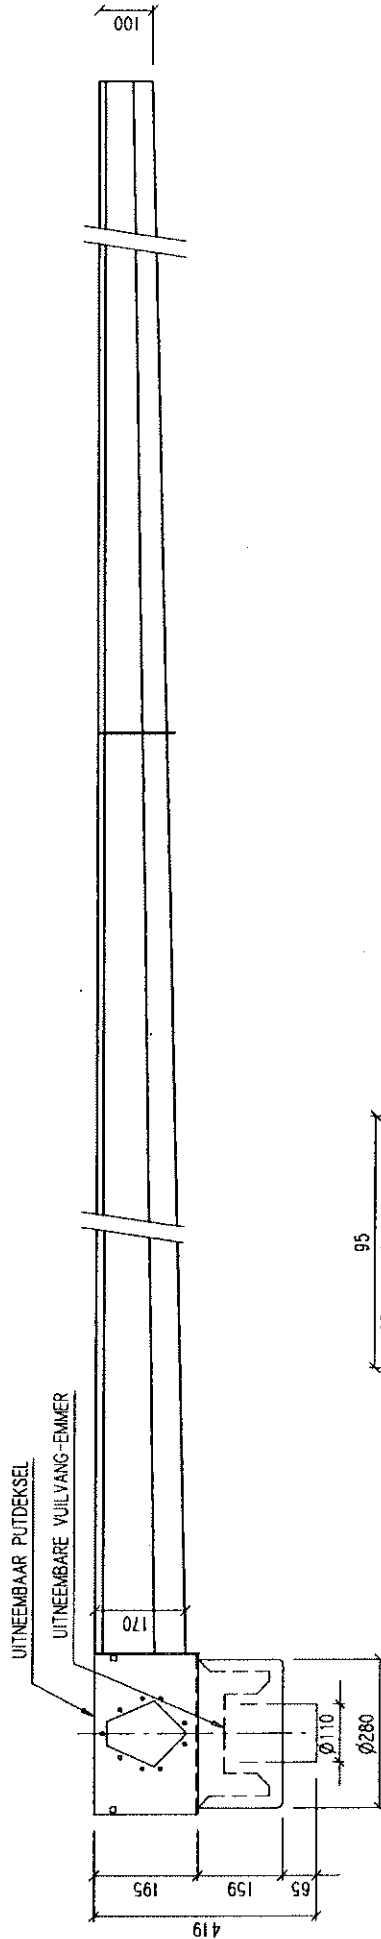

DOORSNEDE SLEUFGOOT
OP ONDIEPSTE PUNT

DOORSNEDE SLEUFGOOT
OP DIEPSTE PUNT

BENAMING: SLEUFGOOT MET AFVOERPUT

ORDER NO. :	GETEK : W. M. VEENMAN	19-04-96
PROJECT :	REV. A :	..
TEK. NR. : 7729	REV. B :	..
SCHAAL : -	REV. C :	..
GEZIEN :	REV. D :	..

☐ VOORLOPIG ☐ TER GOEDKEURING ☒ DEFINITIEF

INTERNORM

Postbus 197 - 2950 AD Alblasterdam
Tel. (+31) - (0)78 6918783
Fax. (+31) - (0)78 6912622
info@internorm.nl
www.internorm.nl

Roestvaststaal b.v.